




PEM-PIA / 01			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
ENTRADA	6º ao 23º pav. TORRE A/B	10 x 18 x 2 = 360	PINTURA COR BRANCA
ENTRADA	24º pav. DUP. TORRE A/B	10 x 2 = 20	
ENTRADA	5º pav. PUC TORRE A/B	6 x 2 = 12	
		TOTAL: 392	




PIM / 02			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
DORM./CIRC.	6º ao 23º pav. TORRE A/B	28 x 18 x 2 = 1.008	PINTURA COR BRANCA
DORM./CIRC.	24º pav. DUP. TORRE A/B	28 x 2 = 56	
DORM.	5º pav. PUC TORRE A/B	6 x 2 = 12	
		TOTAL: 1.076	




PIM-RU / 03			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
BANHO	6º ao 23º pav. TORRE A/B	20 x 18 x 2 = 720	PINTURA COR BRANCA
BANHO	24º pav. DUP. TORRE A/B	20 x 2 = 40	
LAVABO	25º pav. DUP. TORRE A/B	10 x 2 = 20	
BAN./LAV. /W.C.	5º pav. PUC TORRE A/B	12 x 2 = 24	
		TOTAL: 804	




PIM / 04			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
SHAFT GÁS	6º ao 23º pav. TORRE A/B	01 x 18 x 2 = 36	PINTURA COR BRANCA
SHAFT GÁS	24º pav. DUP. TORRE A/B	01 x 2 = 2	
SHAFT GÁS	5º pav. PUC TORRE A/B	01 x 2 = 2	
		TOTAL: 40	




PIM / 05			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
LIXO	6º ao 23º pav. TORRE A/B	01 x 18 x 2 = 36	PINTURA COR BRANCA
LIXO	24º pav. DUP. TORRE A/B	01 x 2 = 02	
LIXO	5º pav. PUC TORRE A/B	01 x 2 = 02	
LIXO	1º pav.	02	
LIXO	2º pav.	02	
LIXO	3º pav.	02	
LIXO	4º pav.	02	
		TOTAL: 48	

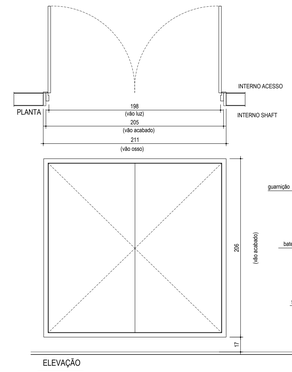


PIM / 06			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
SHAFT ELET.	6º ao 23º pav. TORRE A/B	01 x 18 x 2 = 36	PINTURA COR BRANCA
SHAFT ELET.	24º pav. DUP. TORRE A/B	01 x 2 = 02	
SHAFT ELET.	5º pav. PUC TORRE A/B	01 x 2 = 02	
SHAFT ELET.	1º pav.	02	
SHAFT ELET.	2º pav.	02	
SHAFT ELET.	3º pav.	02	
SHAFT ELET.	4º pav.	02	
		TOTAL: 48	

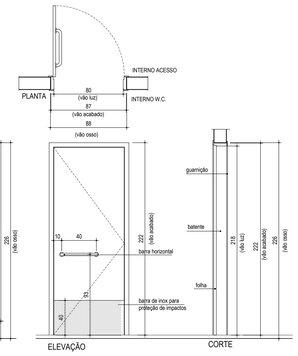


PIM-RU / 07			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
W.C.	5º pav. PUC TORRE A/B	02	PINTURA COR BRANCA
W.C.	4º pav.	01	
		TOTAL: 03	




PIM / 08			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
ARMÁRIO ELET.	1º pav.	03	PINTURA COR BRANCA
		TOTAL: 03	




PIM / 09			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
ARMÁRIO ELET.	1º pav.	03	PINTURA COR BRANCA
		TOTAL: 03	




PIM / 10			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
ARMÁRIO ELET.	1º pav.	01	PINTURA COR BRANCA
		TOTAL: 01	

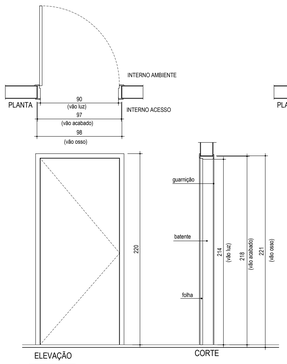


PIM / 11			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
ACESSO	1º pav.	02	PINTURA COR BRANCA
		TOTAL: 02	



PIM-RU / 12			
AMBIENTE	PAVIMENTO	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
COPA FESTAS	5º pav. PUC TORRE A	01	PINTURA COR BRANCA
		TOTAL: 01	



PLANTAS DE REFERÊNCIA PARA BASE DE PROJETO			
PLANTA ADAPTADA	23º pav. TORRE A / B	PINTURA COR BRANCA	

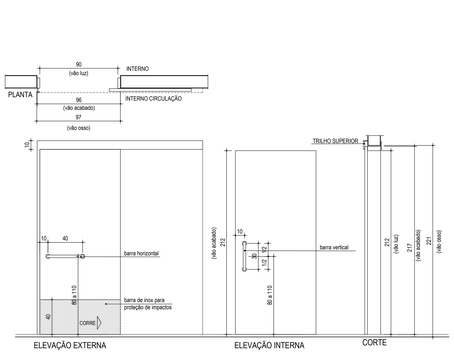

PLANTAS DE REFERÊNCIA PARA BASE DE PROJETO			
PLANTA ADAPTADA	5º pav. PUC TORRE A/B	PINTURA COR BRANCA	

LEIS

NBR 15575:2013 - DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS;
NBR 9050:2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇO E EQUIPAMENTOS URBANOS;
NBR 14718:2019 - GUARDA-CORPOS PARA EDIFICAÇÕES;
NBR 13103:2020 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS PARA USO RESIDENCIAL - REQUISITOS DOS AMBIENTES;
NBR 9077:2001 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS;
NBR NM 313 - ELEVADORES DE PASSAGEIROS.

VIDA ÚTIL DO PROJETO (VUP)

Conforme mínimo especificado na NBR 15575:2013- Desempenho de edificações habitacionais

- ESTRUTURA: >/ 50 anos;
- PISOS INTERNOS: >/ 13 anos;
- VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNA: >/ 40 anos;
- VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA: >/ 20 anos;
- COBERTURA: >/ 20 anos;
- HIDROSSANITÁRIO: >/ 20 anos.

TRRF DAS PAREDES

a. ESCADA DE EMERGÊNCIA, SALA DE PRESSURIZAÇÃO E CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIO DEVEM TER TRRF DE 120 min;
b. ESTRUTURAS DA EDIFICAÇÃO DEVEM TER TRRF DE 120min;
c. ABERTURAS ENTRE LAJES (SHAFTS) DEVEM TER VEDAÇÃO COM MATERIAIS DE TRRF DE 120min;
d. AS PAREDES ENTRE AS UNIDADES E ENTRE AS UNIDADES E A ÁREA DE CIRCULAÇÃO DEVEM TER TRRF DE 60min;
e. COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL EXTERNA DE FACHADA COM VERGA-PEITORIL DE 1,20m COM TRRF DE 120 min;

LEGENDA DETALHE DE MADEIRA

PEM - PORTA ENTRADA DE MADEIRA
PIM - PORTA INTERNA DE MADEIRA
RU - RESISTENTE À UMIDADE
PIA - PORTA INSOLANTE ACÚSTICA

NOTAS

1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
2 - VER MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS.
3 - VER CADERNOS DE DETALHES.
4 - ÁREAS EXTERNAS - VER PROJETO DE PAISAGISMO.
5 - ÁREAS SOCIAIS INTERNAS - VER PROJETO DE INTERIORES.
6 - CONSIDERAR AS MEDIDAS PARA AS VAGAS:
VAGA = 250 x 500 cm
VAGA P.C.D. = 370 x 500 cm

TABELA DE ACABAMENTOS


VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DE MATERIAIS NOS CADERNOS DE DETALHES E NO MEMORIAL DE ACABAMENTOS DO CLIENTE. PARA O USO DE MATERIAIS SIMILARES CONSULTAR O COORDENADOR DE PROJETOS.

INDICAÇÃO DE NÍVEIS



LEGENDA:

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
01	08/05/2023	ATUALIZADO QUANTITATIVO PIM 11	
00	01/03/2023	EMISSÃO INICIAL	

INCORPORAÇÃO — CONSTRUÇÃO

JERONIMO DA VEIGA
Empreendimentos e Participações Ltda.

PROJETISTA

ADESA ARQUITETURA
RUA PADRE GARCIA VELHO, 73 - CJ. 41
CEP: 05421- 030
FONE: 3032 4355 / 3032 4362

DISCIPLINA: ARQUITETURA
CÓDIGO/OBRA: DUO
FASE: LIBERADO OBRA

EMPREENDIMENTO: **DUO** — **AV_LUZ**

ASSUNTO: DETALHAMENTO MADEIRA

FOLHA N.º: ARQ 121

RESPONSÁVEL	SUPERVISOR	COORDENADOR	REVISÃO
ADELINO SANTOS	ADELINO SANTOS	ALISSA LOPES	R01

PROJETISTA	ARQUIVO	ESCALA	DATA
	DUO-ARQ-LO-121-DET-MAD-R01.dwg	1:25	08/05/2023

DIREITOS AUTORAIS RESERVADO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 67, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013